

# ZENTRISCHE APS®-KLAPPE DKZ 103 APS® DZ

CENTRIC APS®-VALVE



## DKZ 103 APS® DZ Zentrische APS®-Klappe / Centric APS®-Valve

Absperrklappe mit pneumatisch beaufschlagter Dichtmanschette hier mit pneumatischem Drehantrieb.

- ▲ Nennweitenbereich: DN 50 - DN 1200
- ▲ Betriebstemperatur: - 40°C bis + 200°C \*
- ▲ Differenzdruck: bis 6 bar \*
- ▲ Manschette austauschbar oder fest einvulkanisiert

\* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.


*Butterfly Valve with pneumatically charged sealing here with pneumatic actuator.*

- ▲ *Range of Nominal Widths: DN 50 - DN 1200*
- ▲ *Operating Temperature: - 40°C to + 200°C \**
- ▲ *Differential Pressure: up to 6 bar \**
- ▲ *Sleeve: replaceable or fix vulcanized*

*\* Operational limitations depend on nominal width, temperature and composite materials. Crucial are the parameters set in the confirmation.*

# DKZ 103 APS® DZ ZENTRISCHE APS®-KLAPPE

## CENTRIC APS®-VALVE

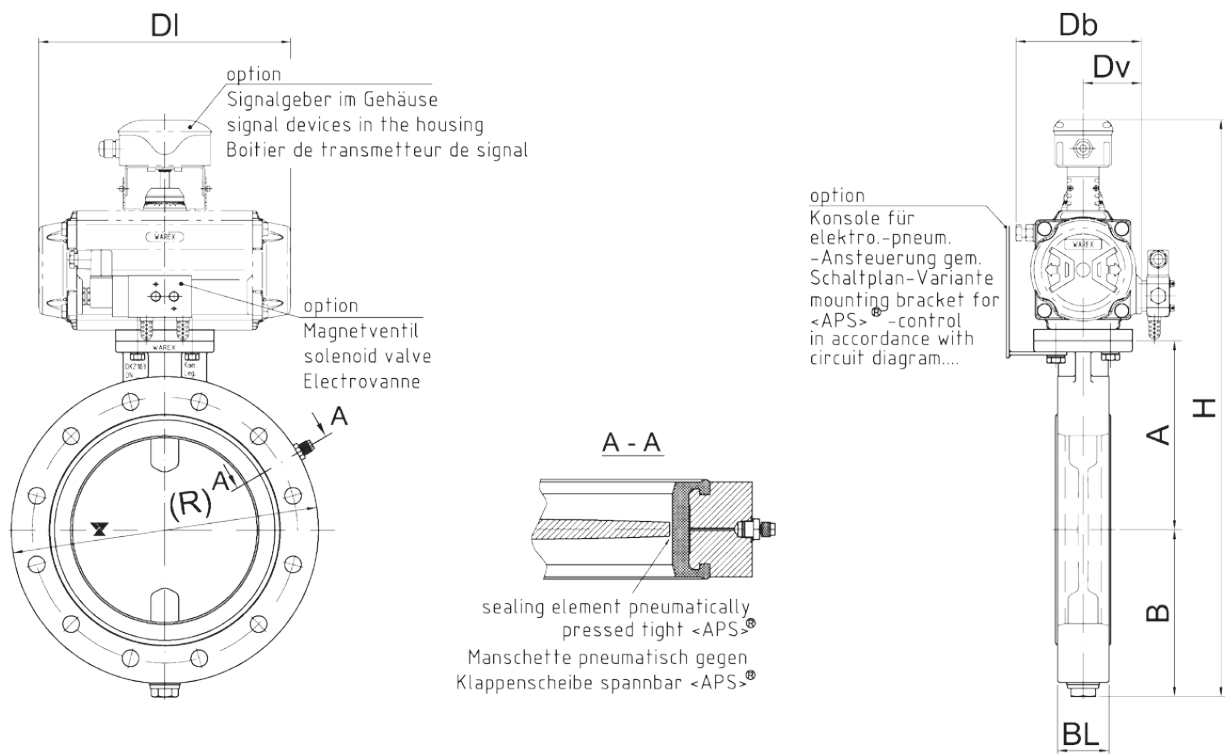

### DKZ 103 APS® DZ Zentrische APS®-Klappe / Centric APS®-Valve

DN	A	B	(R)	BL	Antrieb actuator	DI	Dv	Db	(H)
50	110	85	165	39	DR 30	154	49	98	423
65	118	92	185	39	DR 30	154	49	98	438
80	125	95	200	39	DR 30	154	49	98	448
80	125	95	200	39	DR 60	204	51	107	465
100	135	110	220	39	DR 30	154	49	98	473
100	135	110	220	39	DR 60	204	51	107	490
125	163	143	250	56	DR 60	204	51	107	551
150	175	155	285	56	DR 60	204	51	107	590
150	175	155	285	56	DR 100	241	57	119	603
200	200	180	340	54	DR 100	241	57	119	653
200	200	180	340	54	DR 150	259	63	139	665
250	249	209	395	68	DR 220	304	72	158	733
300	274	234	440	78	DR 220	304	72	158	783
300	274	234	440	78	DR 300	333	77	168	795
350	305	265	505	78	DR 300	333	77	168	857
350	305	265	505	78	DR 450	395	86	188	877
400	329	293	565	102	DR 450	395	86	188	929
400	329	293	565	102	DR 600	423	93	199	948
450	400	337	630	102	DR 600	423	93	199	1063
500	433	361	670	110	RC 260 DA	380	75	144	1069
500	433	361	670	110	RC 265 DA	390	76	152	1116
600	493	413	780	110	RC 265 DA	390	76	152	1228
600	493	413	780	110	RC 270 DA	445	110	220	1284
700*	554	467	896	130	RC 270 DA	445	110	220	1399
800	610	531	1015	130	RC 270 DA	445	110	220	1519
900*	656	583	1110	130	RC 270 DA	445	110	220	1617
1000	696	638	1225	140	RC 270 DA	445	110	220	1711
1000	696	638	1225	150	RC 280 DA	600	110	220	1711
1200	810	780	1410	150	RC 280 DA	600	110	220	1968

Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten /  
For flange dimensions please see technical data

() = Abweichungen möglich / May vary

\* = vulkanisierte Ausführung / vulcanized version

Antriebsauslegung je nach Einsatzbedingungen abweichend /  
Driving selection according to different operating conditions

Katalog:

WAREX VALVE GmbH | Stauverbrink 2 | D-48308 Senden

Typ DKZ 103 APS® / WV 150  
Rev. 20 / 01.02.16

Tel. +49 (0) 25 36 - 99 58-0 | Fax +49 (0) 25 36 - 99 58-29 | www.warex-valve.com | sales@warex-valve.com

**WAREX®**  
VALVE

We reserve all rights and changes  
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten